

トレー洗浄機

洗浄・脱水・積み上げを自動化



洗浄・脱水・積み重ねをライン化することにより 大幅な省人化を実現します。



積み重ね

洗浄が終わったトレーはコンベアでトレースタッカーに運ばれた後、任意に設定された段数まで自動で積み重ねてから排出されます。



トレー反転

トレーの上下を反転させて後工程の積み重ねに向かうコンベアに移動させます。




脱水

トレーを押し上げて、上部の回転支柱でしっかりホールドすることにより高速回転による脱水を行い、短時間で水気を除去します。



洗浄

上下方向からの高圧洗浄で頑固な汚れもしっかり落とします。特殊な形状のチェーンコンベアを採用しており、高水圧でも等間隔を保ちながらトレーを運搬します。

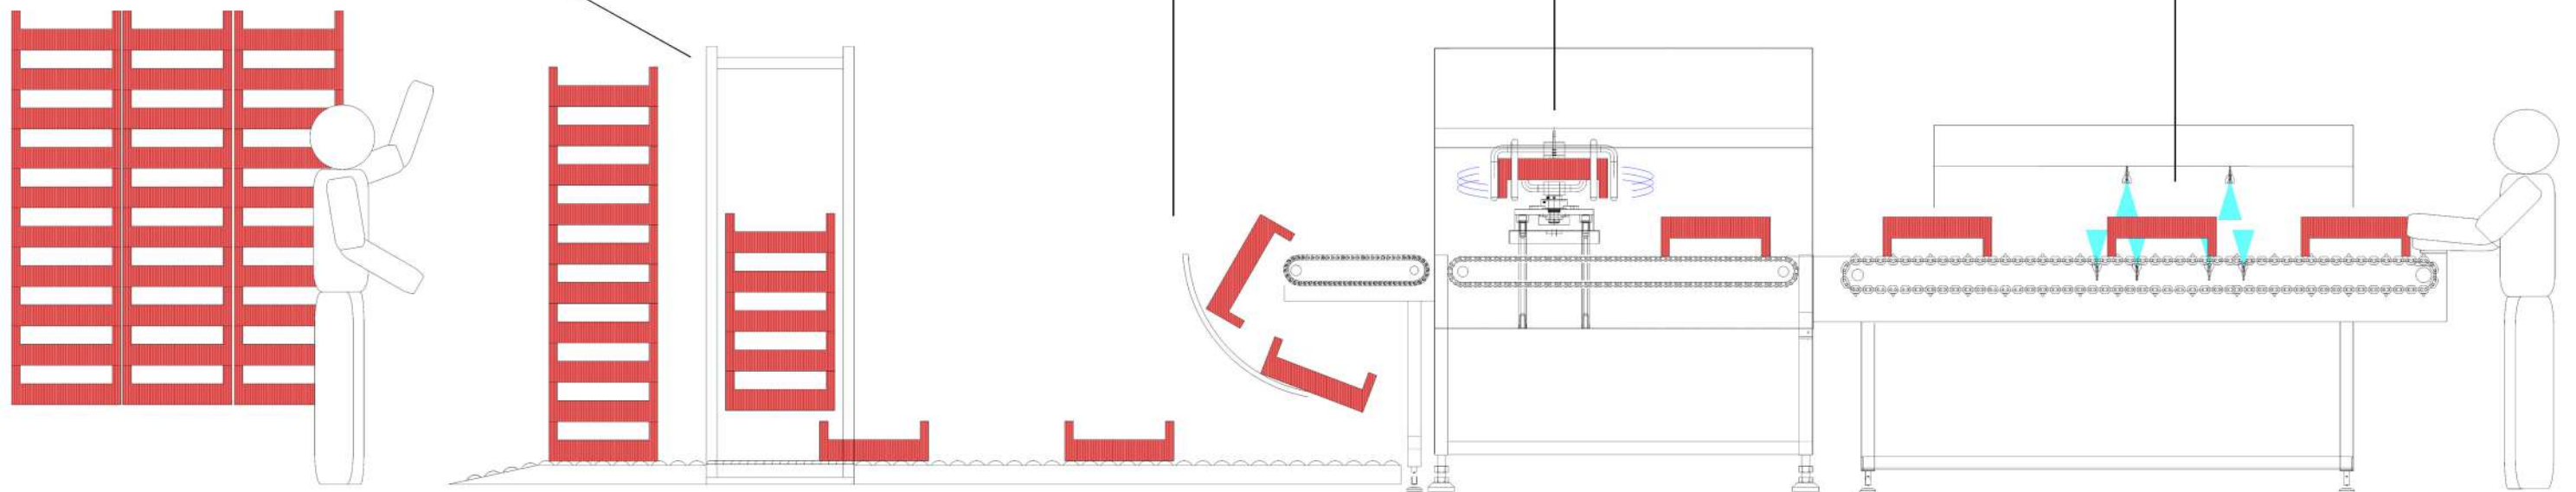

ご希望のレイアウトでお取り付けいただけます。
洗浄機～脱水機まで4500mmあれば配置可能です。

	洗浄機	脱水機	スタッカー
洗浄能力		500枚 / 時	
外形寸法	幅：1,850mm 奥行：2,900mm 高さ：1,300mm	幅：1,200mm 奥行：1,450mm 高さ：2,250mm	幅：880mm 奥行：1,200mm 高さ：2,550mm
電源仕様	三相AC200V 150A		



本社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-8-16
八千代工場 機械部
〒276-0047 千葉県八千代市吉橋1118
Tel.047-411-5080 Fax.047-459-4077
Mail: yeinfo@yamazaki-eng.co.jp

お問い合わせ先

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。 ●このカタログの内容は2020年9月現在のものです。