



過熱蒸気


ロータリーラックオーブン

低酸素焼成で食材の酸化を低減

専用の酸素濃度計で焼成中に直接測定

短時間で焼きムラの無い安定した焼成



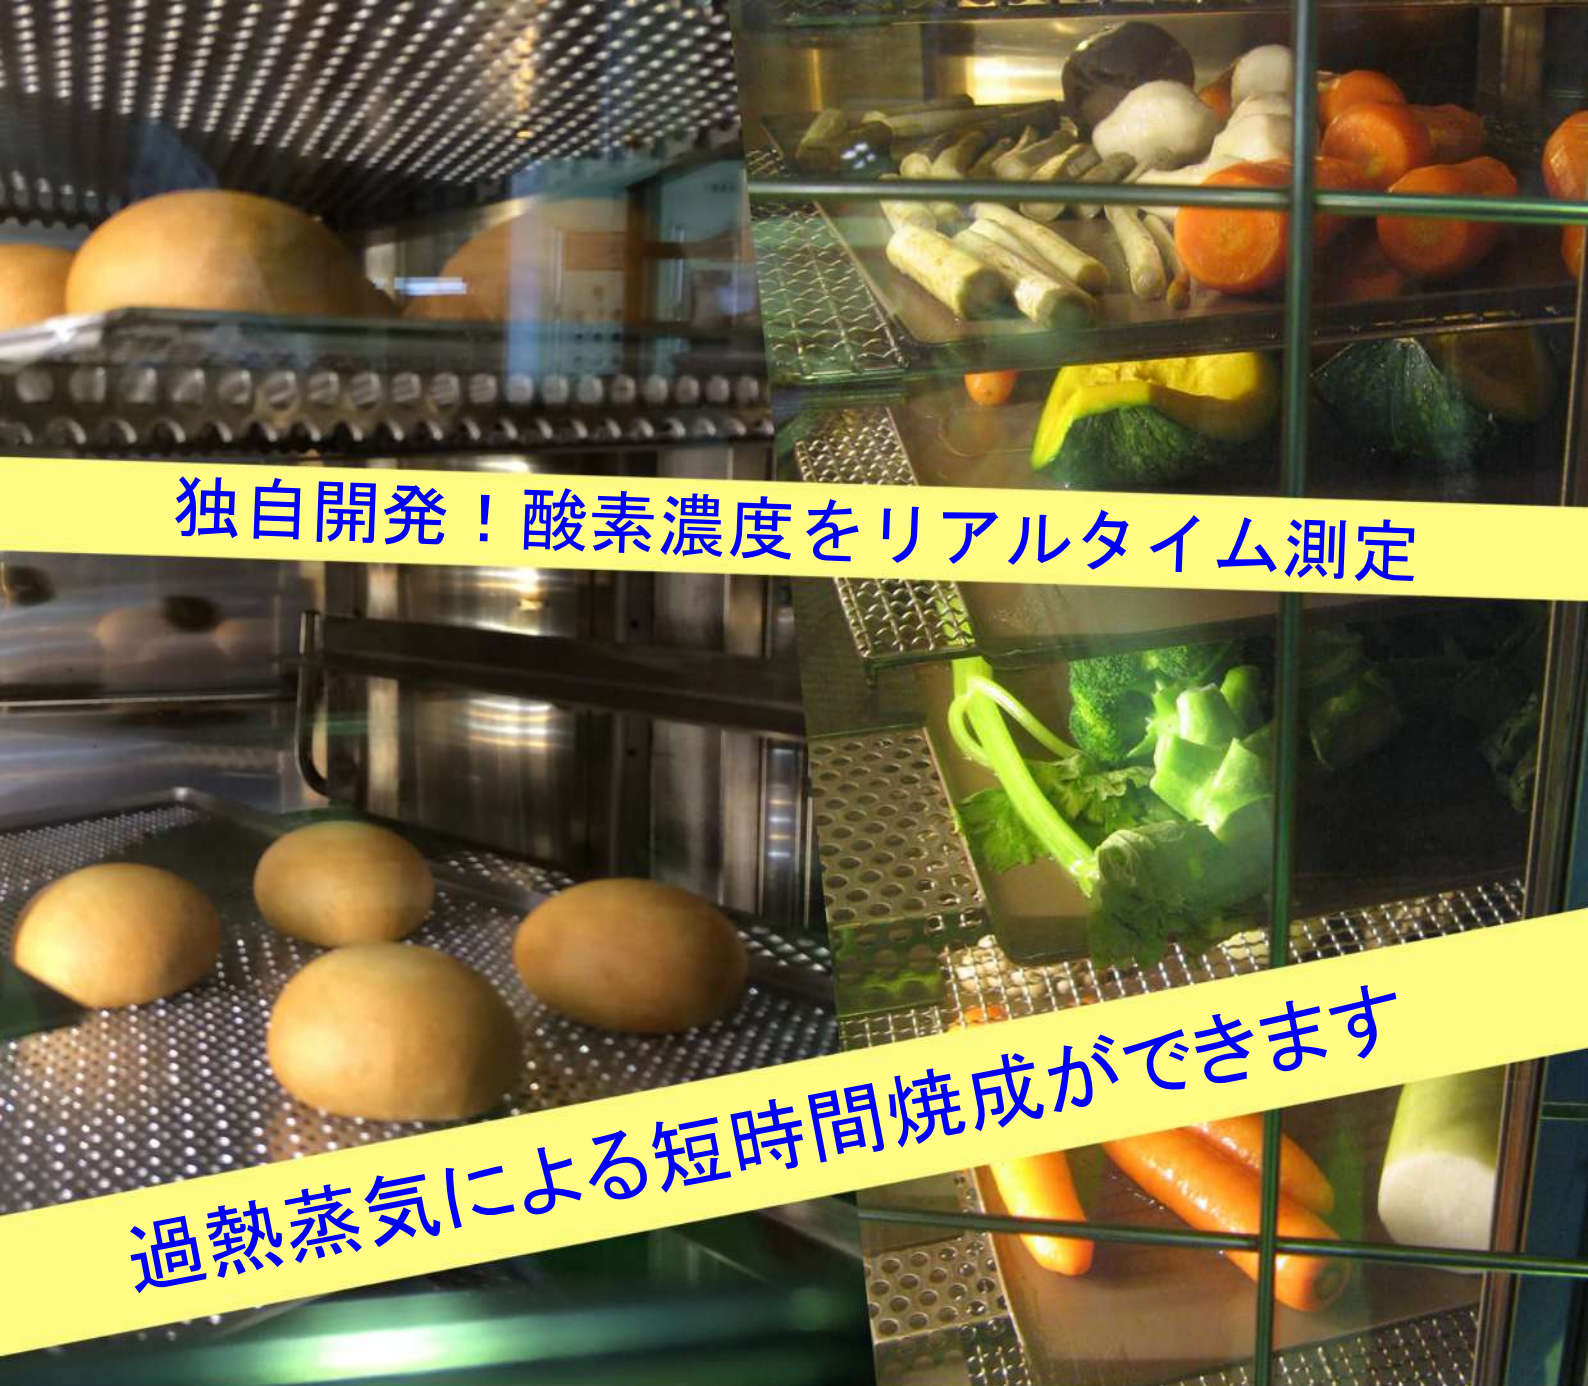

独自開発！酸素濃度をリアルタイム測定

過熱蒸気による短時間焼成ができます

仕 様

	オープン本体(制御盤組込)
外形寸法	幅：2,150 mm
	奥行：1,850 mm
	高さ：2,600 mm
動力源	電気：3相 200V 50A ガス：都市ガス, LPガス (両対応)

YAMAZAKI ENGINEERING
株式会社 ヤマザキエンジニアリング



本 社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-8-16
八千代工場 機械部
〒276-0047 千葉県八千代市吉橋1118
Tel.047-411-5080 Fax.047-459-4077
Mail: yeinfo@yamazaki-eng.co.jp

お問い合わせ先

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。 ●このカタログの内容は2020年4月現在のものです。