





# スチームミキサー



原材料の自動定量供給が便利！  
 工程管理が楽になり、常に一定  
 の配合だから品質が安定します。

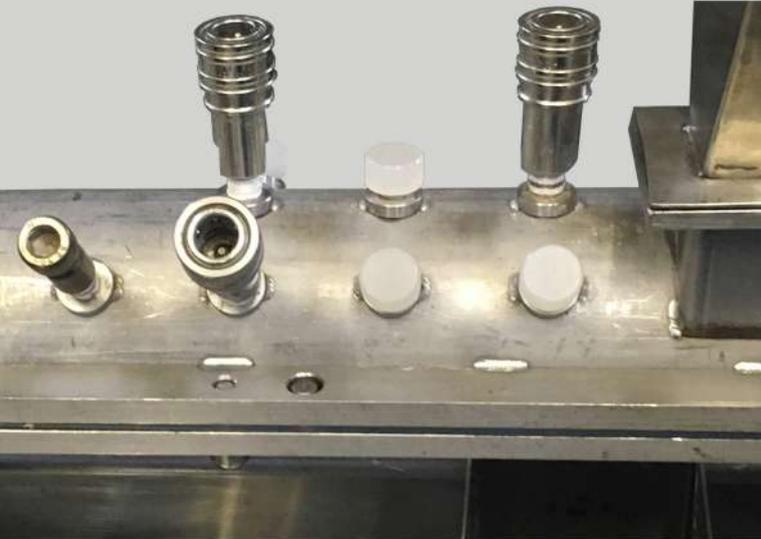

自動で定量供給された粉と水を  
 攪拌できます。  
 蒸気を加えることで粉の $\alpha$ 化を  
 図れます。  
 その他、糖や油などの副資材を  
 加えて混合することもできます。

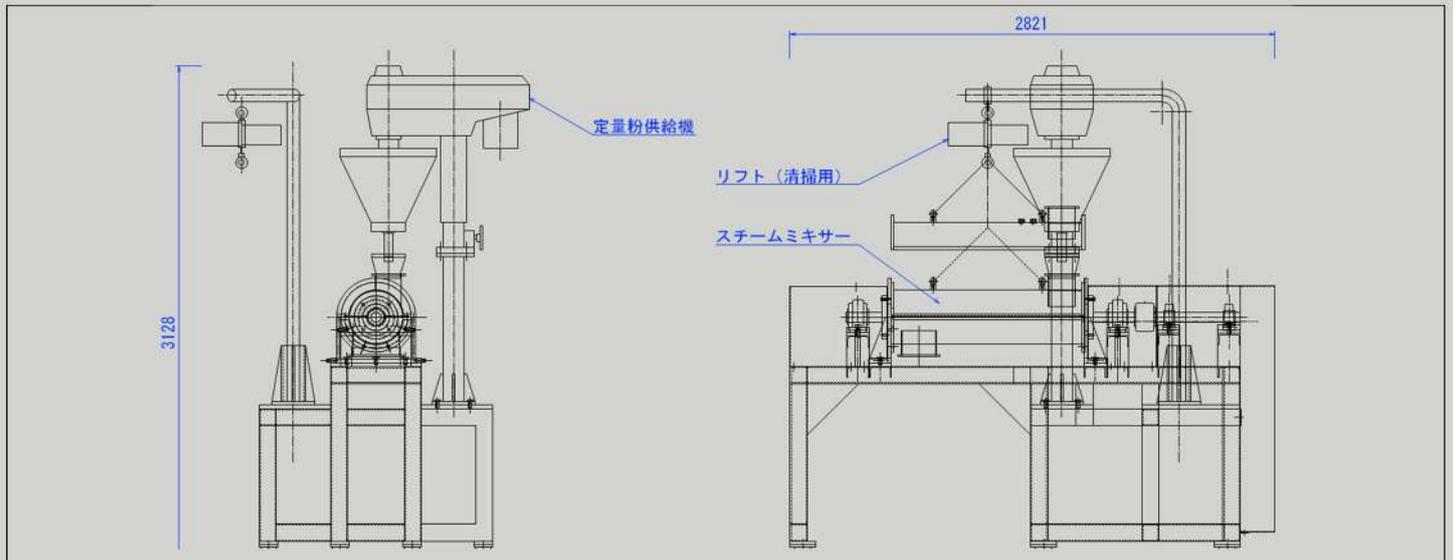

攪拌容量	125タイプ	2000タイプ
外形寸法	幅：1,380mm	幅：2,821mm
	奥行：680mm	奥行：1,360mm
	高さ：2,120mm	高さ：3,128mm
電源仕様	3相 AC200V 50A	3相 AC200V 225A

**YAMAZAKI ENGINEERING**  
 株式会社 ヤマザキエンジニアリング

本社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-8-16  
 八千代工場 機械部  
 〒276-0047 千葉県八千代市吉橋1118  
 Tel.047-411-5080 Fax.047-459-4077  
 Mail: yeinfo@yamazaki-eng.co.jp

お問い合わせ先

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。 ●このカタログの内容は2020年4月現在のものです。